

HST-6000递送机

专为高速、不稳的产品设计

平稳

精确

技术规格


型号：HST-6000

重量：93公斤

拨指间距选择	瓶子最大直径		
30个---3"	44mm	15个---6	82mm
24个---3.75	54mm	12个---7.5	106mm
20个---4.5"	66.5mm		


驱动设备要求：SHEPPEE标准驱动器或类似设备

维护要求：需要林肯润滑系统

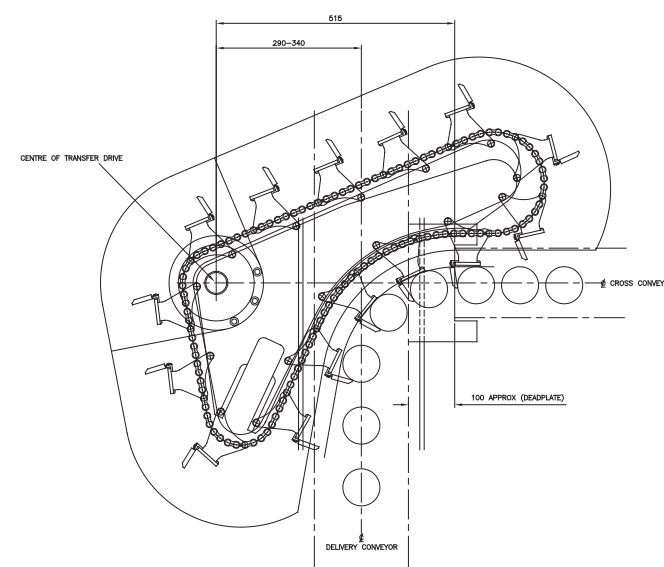


性能特点


- 2种拨指，5种间距供选择
- 拨指可快速更换
- 适用范围广，瓶子直径40-106mm
- 上部下部导轨都可调整
- 空间减少40%
- 机器设定工作量很小
- 提高瓶子的稳定性
- 使横向输送机运行更安全
- 需要备件极少
- 在任何速度下都能稳定运行

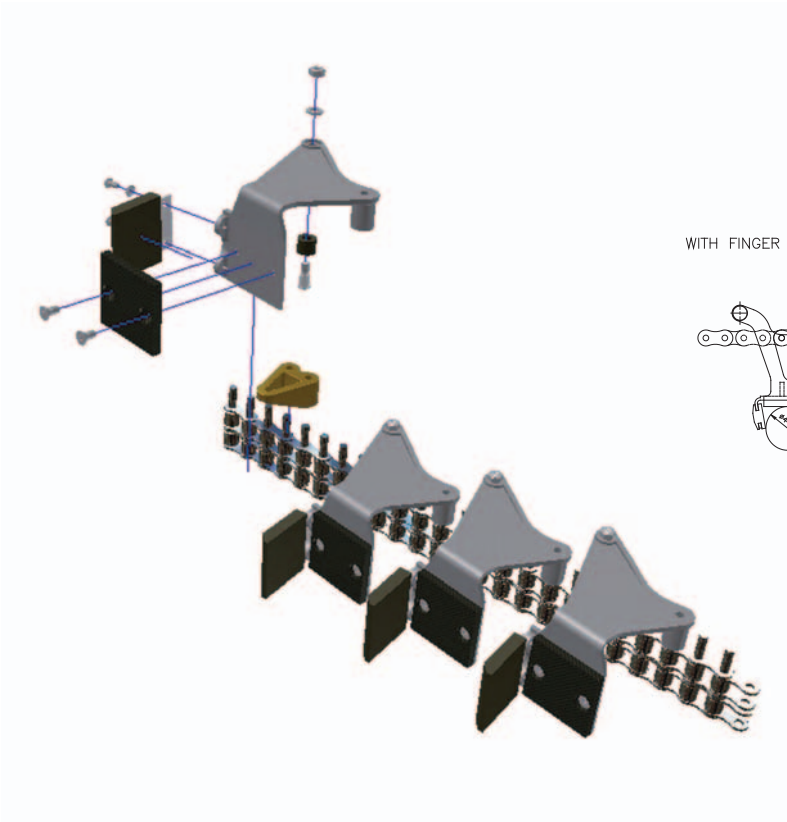


WITH FINGER ASSY No. HST-6021L/R



WITH FINGER ASSY No. HST-6018-01L/R

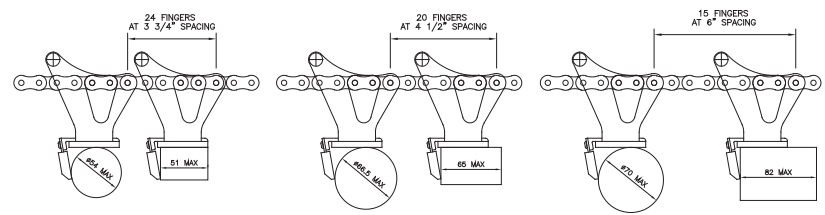

WITH FINGER ASSY No. HST-6018-03L/R

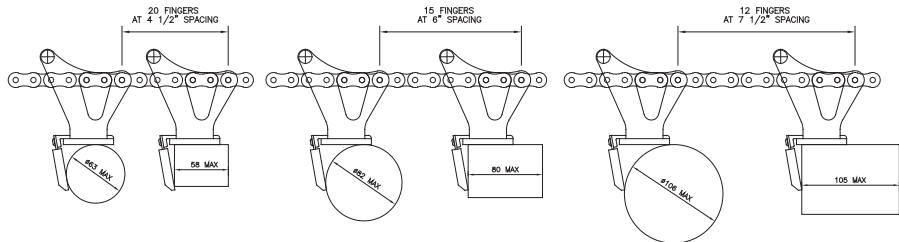

WITH FINGER ASSY No. HST-6018-EXT-L/R

