

AWT-1000递送机

适用于高机速、不稳定瓶罐

运行平稳，递送精确

技术规格


型号: AWT1000

驱动器要求: 标准递送机齿轮箱

整机重量: 180kg

维护要求: 连接林肯集中润滑系统

拨指数量	间距	瓶罐直径
36个	3"	44mm
29个	3¾"	54mm
24个	4½"	66.5mm
18个	6"	82mm
16个	6¾"	98mm
12个	9"	125mm

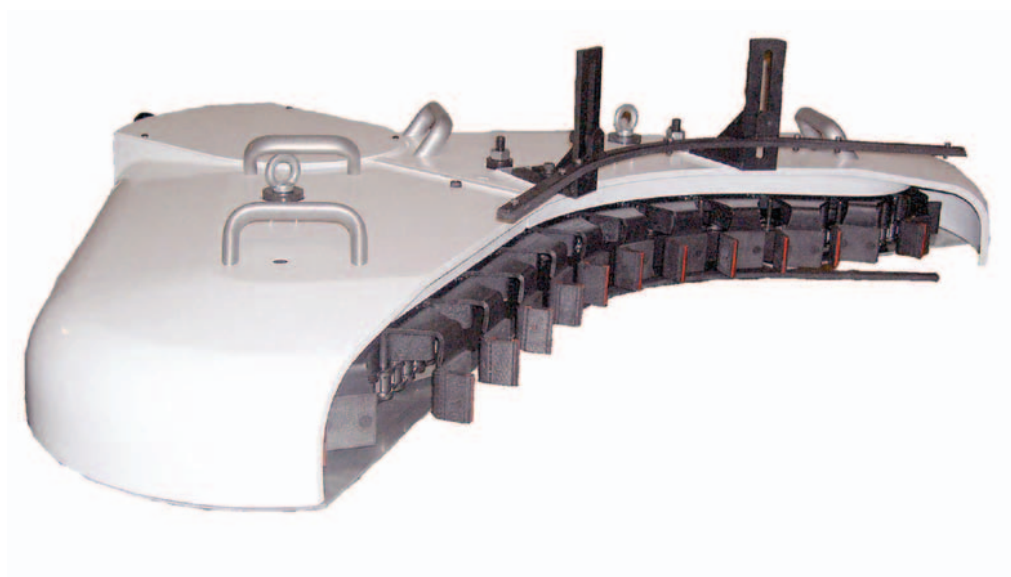

性能及优势

4种拨指规格
 6种拨指间距组合
 快速更换不锈钢拨指
 螺栓固定或胶接内置绝热
 适用范围大，产品直径30-170mm
 上部下部的导瓶杆均可调整
 滑稳定的曲线递送，空间减少40%
 加瓶罐稳定性
 大量减少设备设定时间
 全的横向输送机操作空间
 要的空间极小
 任何机速下均可平稳递送产品